



简介



感谢购买睿思凯出品的压力传感器 - PS30 ADV。这款产品专为带有睿思凯Smart Port接口的系统设计，可以测量压力。为了您更好的使用体验，请认真阅读使用手册并按照手册上的描述来使用该产品。

提示：所有的说明、保证和其他附属文件以睿思凯官网最新信息为准。如需更多信息和帮助，请访问www.frsky-rc.com。

图示

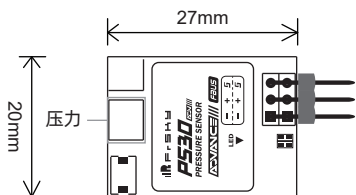

测量范围：
压力：0-30 Bar (435 psi)

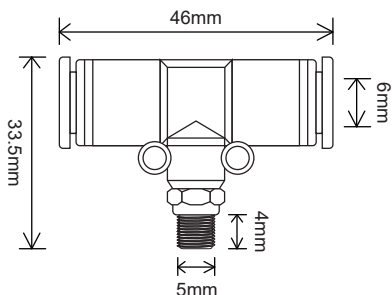


规格参数

- 尺寸：37*20*7mm (长*宽*高)
- 重量：2.9g
- 工作电压：4-10V
- 电流消耗：5mA@5V
- 压力测量
 - 压力测量范围：0-30 Bar (435 psi)
 - 破坏压力：50 Bar
- 安全压力（T形三通接头）：15Bar
- 支持FBUS/S.Port协议

设置

PS30 ADV传感器与带Smart Port口的接收机适配。其他可以启用S.Port的FrSky传感器包括：气压计，GPS传感器，RPM传感器，空速计等等。更多细节，请参考相关接收机使用手册。所有S.Port传感器都能够通过环向连接使用。您可以通过 Free Link (Windows/android/ios)更改产品ID号。

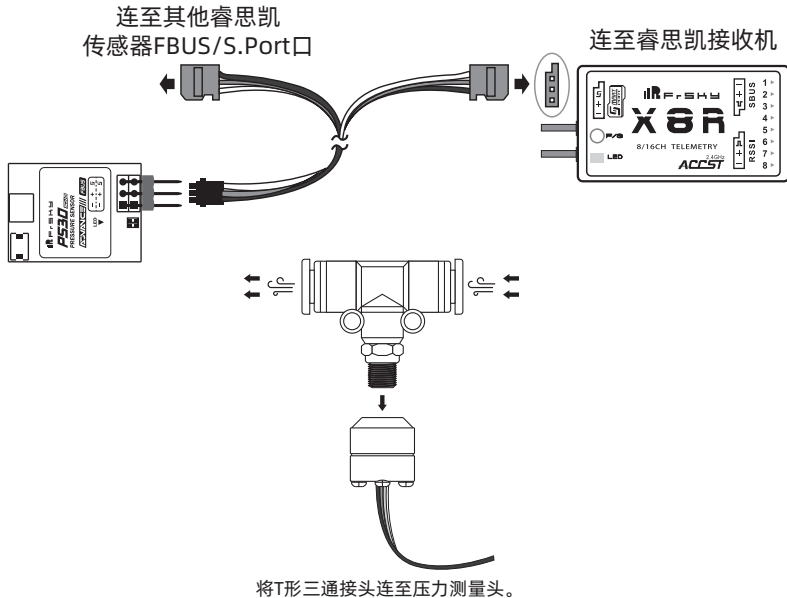

- 警告：1. 请不要拆开压力测量头！**
2. 避免将电路板安装在有水、油以及会发生振动的地方。

LED状态

将电流传感器的输出口与接收机相连，在接收机设置界面上选择S.Port/FBUS，它将自动识别协议。

LED状态	S.Port	FBUS
慢闪	YES	NO
快闪	NO	YES

我们将不断更新和提高产品性能。如需获取更多关于您所购买的产品信息，请登录官方网站 www.frsky-rc.com 下载最新固件和使用手册。